Кормозаготовительное оборудование

Каталог продукции
Vicon

2017

Дисковые и барабанные косилки

Нет компромиссам: 3 ножа для лучшего скашивания

При ширине захвата 2.80-3.20м и весе всего 670-710кг, EXTRΔ 328F-332F требуется только 45л.с. для работы. Выдающееся копирование рельефа, лёгкость управления и низкий вес - отличительные признаки этой машины.

Серия EXTRΔ 300 имеет ширину захвата 2.80-4.00м. При весе 810-940кг требования к мощности начинаются от 50л.с. Характерные черты серии EXTRΔ 300 - вертикальное транспортное положение, центральная подвеска и система NonStop BreakAway.

Серия EXTRΔ 100 представлена машинами с шириной захвата 1.70, 2.20 и 2.40м и сконструирована вокруг хорошо зарекомендовавшего себя полностью сварного косилочного бруса EXTRΔ, гарантирующий эффективность иbезотказную производительность.

Косилочный брус EXTRΔ

Косилочный брус EXTRΔ разработан для снижения потребности в обслуживании. Операторы немедленно полюбят практически бесшумную работу нового косилочного бруса - комфорт во время долгого рабочего дня. Диски с 3-мя лезвиями создают большее перекрытие, обеспечивая прекрасное скашивание.

EXTRΔ 332XF - первая передненавесная дисковая косилка с формирователем валка с активным приводом, разработанным как для формирования узкого валка, так и для разбрасывания в ширину. Эта машина предлагает именно ту гибкость, которую ищет большинство фермеров благодаря опциям 3-х разных ширин валка (1.00м, 1.15м и 1.30м) и разбрасывания на ширину до 2.20м. Переключение между валками разной ширины не требует дополнительного инструмента и производится очень быстро и интуитивно.

Дисковые косилки-”бабочки” EXTRΔ 390-395 - комбинации, которые обеспечивают эффективную работу при ширине захвата 8.70м или 9.50м, малый вес и требования к необходимой мощности от всего лишь 120л.с.

EXPERT 427F-432F с шириной захвата 2.65м и 3.05м. Плавное копирование рельефа и превосходное качество кошения среди отличительных черт этих моделей.

Новая серия прицепных дисковых косилок с шириной захвата 3.20м и 4.00м, EXTRΔ 500, с низким энергопотреблением основана на системе плавающей подвески с адаптацией к крену до 17°, которая обеспечивает прекрасное копирование рельефа.

Серия EXTRΔ 200 с малошумящим косилочным брусом EXTRΔ, очень гибкой подвеской, системой защиты NonStop BreakBack и шириной захвата 2.80м и 3.20м.

EXTRΔ 428H, 432H и 440H с центральной подвеской и гидравлической регулировкой давления на грунт. Ширина захвата 2.80м, 3.20м и 4.00м.

EXTRΔ 624T, 628T и 632T Farmer – косилки-плющилки с шириной захвата 2.40м, 2.80м и 3.20м и центральной подвеской. Косилки складываются в вертикальное положение с углом 125° для перевозки и могут дополнительно оснащаться гидравлической регулировкой давления на грунт.

EXTRΔ 632T Pro с шириной захвата 3.20м, гидравлической подвеской, двухскоростным редуктором и плющением стальными пальцами SemiSwing.

EXTRΔ 690T ISOBUS - вершина линейки комбинаций косилок-плющилок Vicon с управлением по ISOBUS, где управление и работа сосредоточены вокруг тракториста. Предлагается с шириной захвата 9м и состоит из переднеавесного блока 3.20м или 3.50м и двух заднеавесных блоков по 3.20м.

Новая серия EXTRΔ 900 предлагается с шириной захвата 2.40-4.00м. Благодаря множеству модульных конфигураций, включающих транспортёр BX и укладку в расстил FlipOver – возможности бесконечны.

Роторные ворошилки

Редуктор в масляной ванне для минимизации обслуживания

Редуктор ProLine

Редукторы ворошилок Fanex не требуют обслуживания. Их размещение в закрытой масляной ванне обеспечивает постоянное смазывание. В сравнении с открытыми редукторами, теряющими смазку к концу межсервисного периода, износ наших редукторов остаётся стабильно низким.

Компания Vicon разработала модель ворошилки Fanex 764 с шириной захвата 7,6 м, предназначенную для идеального выполнения работ при любых состояниях сельскохозяйственной культуры и минимальном обслуживании, а также с уменьшенными транспортными размерами. Оборудованная полностью закрытой присоединительной стойкой с повышенной эксплуатационной надежностью, эта машина идеально подходит фермерам, которым необходима прочная, эффективная и универсальная ворошилка.

CompactLine Fanex 604 с шириной захвата 6.05м и малообслуживаемым редуктором.

Простая и удобная транспортировка Fanex 1134T с транспортировочными колёсами - идеальное решение для использования с маленькими тракторами.

Fanex 834T с шириной захвата 8.30м сочетает высокую производительность и низкое энергопотребление.

Новая ворошилка CompactLine Fanex 804 с шириной захвата 8.05м оптимизирована для работы с сухим материалом.

Fanex 683 и 903 – очень надёжные и хорошо зарекомендовавшие себя навесные ворошилки с редуктором ProLine и шириной захвата 6.80 и 9.00м.

Fanex 763C и 903C с транспортировочным шасси и шириной захвата 7.60м и 9.00м представляют собой идеальное решение для использования с маломощными тракторами.

Fanex 1404C с 10-ю роторами и шириной захвата 13.30м обеспечивает качество ворошения высшего уровня совместно с лёгкой эксплуатацией.

Fanex 1103C - наиболее простая в использовании машина с 8 роторами и шириной захвата 11м. Оборудована транспортировочным шасси для безопасной и быстрой перевозки.

Роторные валкообразователи

Точность и производительность с TerraLink Quattro

Совершенно новый валкообразователь Vicon Andex 1254 с шириной захвата 12.50м разработан чтобы сделать работу в сложных условиях более лёгкой и увеличить производительность грабления. Высокая производительность и простое управление достигаются благодаря концентрации на элементах, которые действительно имеют значение.

Надёжная центральная часть

Валкообразователи CompactLine оснащены помещёнными в масло кулачковыми дисками и направляющими роликами. Валкообразователи ProLine оборудованы уникальной системой привода,с погружёнными в масло шестернями. Полностью закрытая конструкция гарантирует непрерывное смазывание и делает систему не требующей обслуживания.

Однороторные валкообразователи с шириной захвата 3.20 - 4.60м и изогнутыми граблинами для более чистого грабления и формирования валка. Предлагаются как с редуктором CompactLine, так и с ProLine.

Валкообразователь Andex 714T VARIO с боковым валкообразованием оборудован патентованной системой смещения всей машины относительно трактора, удобной при граблении вдоль края поля.

Рассчитанный на тяжёлый режим работы валкообразователь с боковым валкообразованием Andex 774 способен собрать в один валок урожай с 14.50м.

Andex 694 с шириной захвата 6.90м представляет все впечатляющие детали, такие как TerraLink Quattro, прочная основная рама и 12 граблин на ротор. Исполнение VARIO предлагает возможноть формирования двух меньших валков.

Валкообразователи с центральным валком Andex 724 и 764 с регулируемой шириной захвата от 7.20м до 7.80м оборудованы подруливающими колёсами и системой Terralink Quattro. У Andex 724 в версии Hydro уменьшена транспортная высота.

Andex 804 и 844 – высокопроизводительные валкообразователи с шириной захвата 8.00м и 8.40м. Ширина захвата может быть изменена из кабины для соответствия условиям работы. Транспортная высота Andex 804 меньше 4.00м даже при смонтированных граблинах.

Andex 904 Hydro с регулируемой шириной захвата 8.00-9.00м. Благодаря поперечной балке Hydro его транспортная высота составляет менее 4.00м даже без демонтажа граблин.

Двухроторный валкообразователь Andex 1104 с шириной захвата 11м и гидравлической регулировкой ширины захвата,ширины валка и высоты роторов. Не требующая обслуживания система TerraLink обеспечивает непревзойдённое копирование рельефа роторами.

4-роторный валкообразователь Andex 1504 с регулируемой шириной захвата 9.50-15.00м.

Power Up: Максимальная производительность

Подборщик

Особенностью нового подборщика MaxiFlow является гидравлический привод в сочетании с центрально-поворотной подвеской всего модуля подборщика, обеспечивающей поперечную адаптацию в пределах ±100мм. Другая особенность - автореверс для простого разблокирования и защиты.

Vicon Rotex Combi 700 и 800 - по настоящему двухцелевые прицепы, идеальные для использования как в роли прицепа-подборщика, так и силосного прицепа. Они отличаются большим числом особенностей, таких как инновационная система подборщика с гидравлическим приводом MaxiFlow, управляющая система ISOBUS, подпружиненные оси тележки и широкий цепочно-планчатый конвейер.

Новый двухцелевой прицеп Rotex Combi 700 обладает вместительностью 72м³.

Обладая вместительностью 40м³ (14 тонн), новая модель Vicon Rotex 400 разработана для маленьких, маломощных тракторов, нуждающихся в небольших прицепах.

Обеспечивающий вместительность до 55м³ и грузоподъёмность 20 тонн Vicon Rotex 550 является роторным прицепом-подборщиком, который привносит титанические размеры в заготовку кормов.

Серия T-Rex отличается массивной вместительностью, большой грузоподъёмностью и большой скоростью выгрузки. Вместительность 40-45-50-55м³ и грузоподъёмность от 24 до 34 тонн.

T-Rex Shuttle (Челнок) с загрузочным объёмом 30.5м³ - высокоэффективное связующее звено между кормоуборочным комбайном и грузовиками для транспортировки на большие расстояния.

Компактные прицепы-подборщики Alpex 220 и Alpex 280 разработаны для хорошей работы в холмистой местности, на маленьких или узких полях, а также для муниципального использования.

Vicon Feedex 422 предоставляет вместительность до 44м³. Прицеп может быть оборудован разгрузочными валами и новым конвейером боковой разгрузки. Vicon Feedex 440 обеспечивает такую же высокую производительность, но без разгрузочных валов и конвейера.

Vicon Duplex 400 и 600 - фантастические силосоукладчики. Благодаря невероятной производительности они легко и эффективно обрабатывают огромные объёмы силоса.

Изготовление рулонов высшего качества

Intelligent Density 3D

Прессовальная камера Vicon RV 5216 и RV 5220 сконструирована для работы с различным материалом и в равной степени чувствует себя как дома прессуя и силос, и солому, и сено. Благодаря новой системе Intelligent Density 3D настройка плотности рулона стала очень простой –три предустановленных опции (сено, силос, солома).

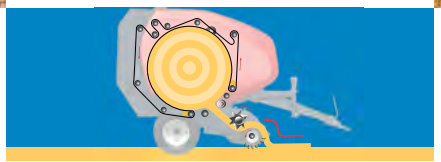

Особенности RV 5216 и RV 5220 - новые патентованные системы обвязки сеткой и шпагатом и новое программное обеспечения для простого выбора плотности рулона. Intelligent Density 3D позволяет Вам выбрать плотность рулона наиболее подходящую для Ваших условий. Диаметр рулона от 0.60м до 1.65м и 2.00м.

Пресс-подборщик с камерой постоянного объёма RF 4225 - идеальное решение как для влажных, так и для сухих условий. Комбинированная камера RotaMaX - идеальная конструкция для изготовления плотных рулонов с хорошей формой.

RF 4325 с постоянной вальцовой камерой разработан для интенсивного профессионального использования. Прессовальная камера PowerMax с 17 вальцами - настоящий специалист по прессованию влажного силоса в хорощо сформированные плотные рулоны.

RV 5116 и RV 5118 оборудованы всем, что Вам нужно чтобы выполнить работу, включая новые системы обвязки сеткой и шпагатом Powerbind. Прессовальная камера может быть настроена на изготовление рулонов с двумя значениями плотности.

Новая комбинация пресс-подборщика и обмотчика FlexiWrap с уникальным обмоточным столом для быстрого и аккуратного перемещения рулона, которая может иметь в своём составе как пресс с постоянной камерой RF 4325, так и пресса с переменной камерой RV 5216 или RV 5220.

BW 2250 позволяет обматывать на ходу. Подберите рулон и обматывайте его по пути к месту хранения. Обеспечивает простую и аккуратную самозагрузку.

BW 2400 - простой в использовании самозагружающийся обмотчик с вращающимся столом. Максимальный вес рулона - 1200кг.

BW 2600 способен обрабатывать рулоны весом до 1400кг, а прочная конструкция позволяет второму рулону весом до 1000кг находится на загрузочной рампе пока обматывается первый.

BW 2850 - высокопроизводительный сателлитный обмотчик с двумя преднатяжителями для достижения высокой скорости. Максимальный вес рулона достигает 1400кг.

Kverneland Group

Квернеланд Груп - одна из лидирующих международных компаний, которая занимается разработкой, производством и сбытом сельскохозяйственной техники.

Сосредоточившись на инновациях, компания предлагает уникальный и полный спектр продукции высокого качества. Квернеланд Груп предоставляет комплексные решения профессиональным фермерам для подготовки почвы, посева, заготовки кормов, опрыскивания, внесения минеральных удобрений, а так же электронные системы управления для тракторов и сельскохозяйственных машин.

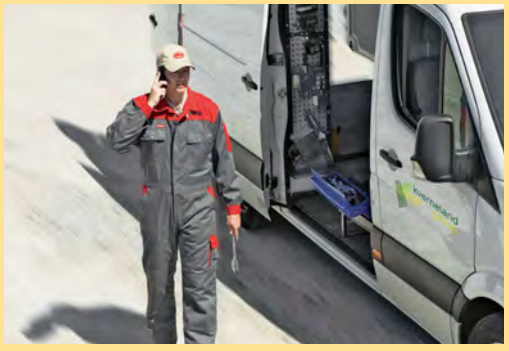

Оригинальные запасные части

Когда Вы приобретаете подлинные запасные части Kverneland Group, то можете быть уверены в том, что получаете наилучшее доступное качество. Оригинальные запчасти от Kverneland Group отличаются таким же высоким стандартом, как и сельскохозяйственная техника/машины, когда речь идет о качестве, безопасности и сроке износа.

Детали работаны для оптимальной работы с нашей техникой/машинами и являются единственными ПОДЛИННЫМИ деталями, которые могут гарантировать максимальное соответствие и долговечность. Благодаря нашей широкой и эффективной дилерской сети (с запасом запчастей недалеко от Вас), мы можем предложить Вам оптимальные поставки.

Контакты в России:
105318, Москва, ул. Ткацкая, д. 5 стр.1
+7 (499) 653-65-12

www.vicon.newagri.su

KROGAGER 11.2015